




LED-Deckenleuchte in bestechend flachem Design.

Der ideale Glühlampen- oder Halogen-Ersatz, eingesetzt an bestehende Hausinstallationen 230V oder Niederspannungsanlagen.

Die LigeroD2 für Innenbeleuchtungen: öffentliche & private Räume, Treppenhäuser, Korridore, Büros, Küchen, Restaurants ...

Die ausgeklügelte Konstruktion ergibt eine starke Lichtwirkung nach unten und blendfreies Licht seitlich.

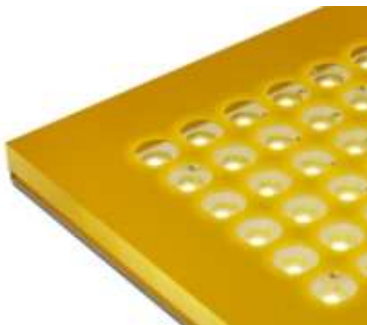

► raffiniert

Die Kombination von bearbeitetem Spezialacrylglas und Folie\* ergeben einen einzigartigen Lichtaustritt:

- Ungehindert nach unten
- Diffus auf die Seite für eine faszinierende Deckenausleuchtung

Wir bieten verschiedenen Farben & Muster. (Standard weiss)

Die effiziente Kühlung der LED ermöglicht eine LED-Lebensdauer von min. 30'000h.

\* Patent angemeldet

► Typen

BestLight#:	Typ:	Licht:	Abmessung:	Elektrische Daten:
BI-005-0010	LigeroD2 148	630lm/4000K	148x148x16	24VDC; 8.9W
BI-005-0011	LigeroD2 148	630lm/4000K	148x148x40	230VAC; 10.5W
BI-005-0012	LigeroD2 148	630lm/4000K	148x148x16	12VDC; 8.9W
BI-005-0020	LigeroD2 210	1110lm/4000K	210x210x16	24VDC; 12W
BI-005-0021	LigeroD2 210	1110lm/4000K	210x210x40	230VAC; 15W
BI-005-0022	LigeroD2 210	1110lm/4000K	210x210x16	12VDC; 12W

► flach

Die schmale Bauhöhe von nur 16 mm ermöglicht neuartige Einsätze für die 12V und 24V Ausführungen.

Die 230VAC Version für Nachrüstungen hat eine Bauhöhe ab 40 mm.




► montagefreundlich

Die Montage der LigeroD2 12V oder 24V erfolgt mit einem Spezialklett, mit 2 mitgelieferten Schrauben oder dem Bajonettsupport als Zubehör

Die Gehäuse der 230V Versionen werden geschraubt.



Integriertes Netzgerät bei 230VAC – Typen



Spezialausführung an Seilsystem 24VDC



Verschiedene Designs nach Ihrem Wunsch

Technische Änderungen vorbehalten, Raumtemperatur 20°C gem. unseren AGB, exWork, exkl.



## ► individuell


Gestalten Sie Ihre eigene Leuchte.

Uni-Farben \*  
Fragen Sie nach unseren Möglichkeiten

Schriftzug \*  
Bedrucken Sie die Leuchte mit Ihrem Firmennamen

Oder mit einem beliebigen Muster  
Einfarbiges Muster \*  
Mehrfarbiges Muster \*

\* Aufpreis auf Anfrage ab 10 Stück



## ► Zubehör

### Support

Für die einfache Montage der Leuchten empfehlen wir den Einsatz des Bajonett-supports.

BestLight#:	Abmessung:	
BI-005-0001	148x25	(für Ligerod 148)
BI-005-0002	210x25	(für Ligerod 210)



Für einfachste & flachste Montage: Support anschrauben — anschliessen — Ligerod2 einklicken — fertig

### Lichtfarben

Für spezielle Gegebenheiten liefern wir in verschiedenen Lichtfarben:

3000 Kelvin	WarmWeiss	für ruhige/behagliche Orte
4000 Kelvin	NeutralWeiss	für Korridore, Büros, Küchen, Treppenhäuser
5000 Kelvin	TagesWeiss	für aktive Orte

## ► planen




Gerne helfen wir bei der Planung Ihres Objektes.

Informieren Sie uns über die Gegebenheiten des Objektes.

- Masse (lxbxh)
- Farbe von Boden, Wand & Decke
- Nutzungsart

Fragen Sie nach unseren Partnern in Ihrer Region für die Installation.



### BestLight AG

Industrie Neuhof 31 3422 Kirchberg  
phone +41 (0)33 511 25 25 [info@bestlight.ch](mailto:info@bestlight.ch)  
fax +41 (0)33 511 25 26 [www.bestlight.ch](http://www.bestlight.ch)

Technische Änderungen vorbehalten, Raumtemperatur 20°C  
gem. unseren AGB, exWork, exkl. MwSt.